




Bedankt dat u gekozen hebt voor onze Aqua watermeterput®.

Uitgangspunt voor het ontwerp is duurzaamheid, kwaliteit, toegankelijkheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Dit houdt echter NIET in dat uw watermeterput na oplevering geen onderhoud meer behoeft.

Om u behulpzaam te zijn hebben wij enkele aanbevelingen op een rijtje gezet.

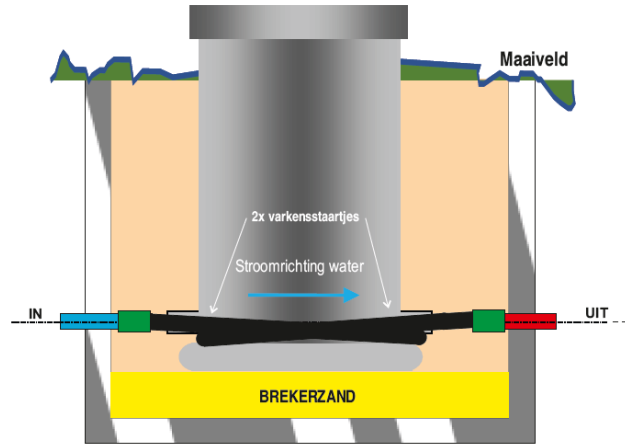

TEKENING 3: DOORSNEDE WERKPUT MET GEPLAATSTE WATERMETERPUT

0 | Uw watermeterput bestaat uit twee delen:

- PE kunststof puthuis met deksel.
- Watermeterstraatje bestaande uit een drinkwatermeter met twee kogelkranen:
- één met **BLAUWE hendel** en één met **RODE vlinderhendel** en twee zwarte aftapkraantjes.

1 | Puthuis met deksel:

- Houdt de directe omgeving van het vierkante of ronde deksel vrij van obstakels.
- Houdt de vuilweringsrand, tevens ventilatieopening van het deksel vrij van bladeren, bepaalde wilde kruiden en/of zwerfvuil en dergelijke.
- Inspecteer uw watermeterput iedere drie maanden inwendig op de aanwezigheid van eventueel organisch materiaal, ongedierte, zwerfvuil, (condens) water en verwijder dit.
- Aan begin en eind van het tuinseizoen puthuis en deksel visueel inspecteren op beschadigingen en indien noodzakelijk deze verhelpen, vervuiling en eventueel aanwezig (condens)water verwijderen.

2 | Watermeterstraatje:

- Tijdens de periodieke meterstandopnames of om de drie maanden beide kogelkranen openen en sluiten om kogel en dichtring soepel te houden.

3 | Watervrij maken leiding voor winterstop

*uitgangssituatie is dat beide kogelkranen open staan, "open" = hendels in de richting van de leiding*

- Open het putdeksel (gebruik het deksel om op te knielen) en verwijder de beide isolatieplaten.
- Sluit de kogelkraan met de **BLAUWE hendel**.
- Plaats lage opvangschaal onder het zwarte aftapkraantje van de kogelkraan met de **RODE vlinderhendel**, open in huis alle waterkranen en daarna het zwarte aftapkraantje van de kogelkraan met de **RODE vlinderhendel**. Laat het water in de opvangschaal lopen tot de leiding watervrij is. Sluit dan eerst het zwarte aftapkraantje en dan de kogelkraan met de **RODE vlinderhendel**. Verwijder morswater met een dweiltje, sluit de waterkranen in huis.
- Plaats nu de opvangschaal onder het zwarte aftapkraantje van de kogelkraan met de **BLAUWE hendel**, zet het zwarte aftapkraantje open, als er geen water meer uit de watermeter stroomt het zwarte aftapkraantje sluiten, verwijder morswater met een dweiltje.
- Plaats de beide isolatieplaten terug en sluit de meterput af met het putdeksel.

4 | De watertoevoer 'open zetten' voor de zomerperiode

- Open het putdeksel van uw Aqua watermeterput® en verwijder de beide isolatieplaten.
- Open één waterkraan in uw huis.
- Controleer of de beide zwarte aftapkraantjes in de put zijn gesloten.
- Verwijder mogelijke vervuiling en/of (condens)water met dweiltje uit de watermeterput.
- Open **geleidelijk** de kogelkraan met **BLAUWE hendel** voor de watermeter en daarna **geleidelijk** de kogelkraan met de **RODE vlinderhendel** achter de watermeter. Verwijder eventueel lekwater en plaats de isolatieplaat/-platen terug. Sluit de meterput af met het putdeksel.
- Laat uw waterleiding enige tijd ( 5 ... 10 minuten ) **spuien** met ALLE kranen open.

\* M-MT 02-2010 update 03-2017